



GSM modul iQGSM-M1 - reset zařízení

1) Nastavení výchozích hodnot z výroby + nastavení hesla na „1234“ + vymazání telefonního seznamu:

a) z „Info sms“ (příkaz „heslo Info sms“) si opište šestimístné číslo ID:

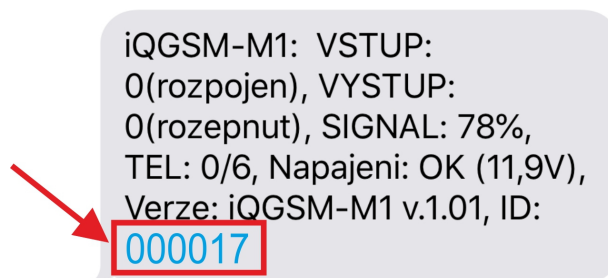

b) pošlete sms ve tvaru „RESET číslo ID“:




2) Nastavení výchozích hodnot z výroby + nastavení hesla na „1234“ + vymazání telefonního seznamu v případě ztráty (zapomenutí) hesla:

Pokud jste si opsali ID číslo z „Info sms“ zprávy, použijte pro reset výše popsany postup číslo 1).
V opačném případě postupujte následovně:

a) na zadní straně modulu iQGSM-M1 je osazen GSM modul SIM800C. Na jeho typovém štítku je jedinečné IMEI číslo. Posledních 6 číslic představuje naše „ID“.



b) pošlete sms ve tvaru „RESET číslo ID“:



Výrobce, servis, zákaznické podpora:



TFE elektronika s.r.o.
Nám. Svobody 1509
696 81 Bzenec
info@tfe.cz
tel.: +420 731 115 151
www.tfe.cz